

HOSTEC® IMPERMEABILIZACIONES

Impermeabilizacion de Cubierta con Pavimento de **Baldosas Ceramicas** levantando el suelo existente

1. Demolicion de pavimento y capa impermeable dañada.
2. Formacion de niveles mediante recrecido de mortero.
3. Creacion de medias cañas de drenaje en perimetros.
4. Creacion de capa Impermeable.
5. Impermeabilizacion de sumideros.
6. Solado de baldosas ceramicas.

Hostec Serveis Globals s.l
Calle Sant Joaquim, 7, 08921
Santa Coloma de Gramenet, Bcn

"Todo nuestro
Personal esta
contratado en
Plantilla, en HOSTEC
no Subcontratamos."

☎ 93 007 15 83

✉ info@hostec.es



www.impermeabilizarterrazza.com

¿QUIENES SOMOS?

Hostec impermeabilizaciones es la continuación de una larga trayectoria que nació hace aproximadamente 30 años de la mano de Francisco Ojeda.

Hoy en día, su sucesor, Jonathan Ojeda y un equipo de operarios en plantilla hacen posible ejecutar impermeabilizaciones de altas prestaciones en el ámbito Catalán.

Hostec impermeabilizaciones tiene sus oficinas y almacén en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona.

Hostec impermeabilizaciones es empresa aplicadora oficial de Sika, Leroy Merlin, Ardex y Drizoro.

Hostec impermeabilizaciones realiza aplicaciones para clientes como Grupo Quirón, SEAT automoción, Clece, Mapfre, etc.

Además realiza impermeabilizaciones para multitud de edificios en Barcelona de la mano de administradores de fincas y comunidades de vecinos.

HOSTEC, también realiza servicios de retirada de amianto e instalaciones industriales con otras divisiones dentro del mismo grupo.

HOSTEC®
IMPERMEABILIZACIONES

Para solicitar más información, llama al 93 007 15 83
o envía un correo a info@hostec.es

1

DEMOLICION DE PAVIMENTO Y CAPA IMPERMEABLE DAÑADA.

Se repicara mediante medios manuales o mecanicos el solado existente hasta llegar al solado firme de mortero u hormigon.

Tambien se repicara la capa impermeable existente en mal estado para eliminarla por completo. Se transportaran las runas al vertedero autorizado y se limpiara la zona de trabajo.



HOSTEC 
VERTICALES

Para solicitar mas informacion, llama al 93 007 15 83
o envía un correo a info@hostec.es
Garantia de 10 Años

2

FORMACION DE NIVELES MEDIANTE RECRECIDO DE MORTERO.

Para un correcto drenaje del agua es necesario hacer las pendientes del solado correctamente hasta el o los sumideros.

Para ello se crearan una pendientes formadas por una capa de mortero u hormigon celular de aproximadamente 5 cm buscando una pendiente minima del 2% hasta el 5% para favorecer a la evacuacion de agua.

HOSTEC 
VERTICALES



Para solicitar mas informacion, llama al 93 007 15 83
o envía un correo a info@hostec.es
Garantia de 10 Años

3

CREACION DE MEDIAS CAÑAS DE DRENAJE EN PERIMETROS.

Creación de medias cañas en perímetros y puntos críticos

Formación de medias cañas en
perímetros con masilla de
poliuretano o mortero de baja
retracción según soporte.

Media caña o escocia es el redondeo
cóncavo del ángulo formado entre el
faldón de la cubierta y cualquier
elemento emergente de la misma
(muretes perimetrales, chimeneas,
ventilaciones, columnas u otros)
normalmente confeccionada con
mortero o masilla.



HOSTEC 
VERTICALES

Para solicitar mas informacion, llama al 93 007 15 83
o envía un correo a info@hostec.es
Garantía de 10 Años

4

CREACION DE CAPA IMPERMEABLE.

Para evitar filtraciones de agua se procedera la instalacion de una capa impermeable de pvc o bituminosa.

Las capas impermeables se anclaran al solado de mortero. Se instalaran dichas laminas en las medias cañas incluso 20 cm por encima de ellas. Posteriormente se sellaran las uniones de las laminas con sellante específico y finalmente se realizaran las pruebas de estanqueidad correspondientes.



HOSTEC 
VERTICALES


Para solicitar mas informacion, llama al 93 007 15 83
o envía un correo a info@hostec.es
Garantia de 10 Años

5

SELLADO DE SUMIDEROS.

Los sumideros son la parte mas delicada de una impermeabilizacion ya que es este punto confluye toda el agua acumulada de la terraza o cubierta y ademas tienen que soportar los posteriores trabajos de mantenimiento.

Despues de la capa de impermeabilizacion, se tendra que instalar en cada sumidero una cazoleta de neopreno o EPDM para reforzar e impermeabilizar el cuello del sumidero y un trabo del bajante de aguas pluviales de aproximadamente 40 cm.

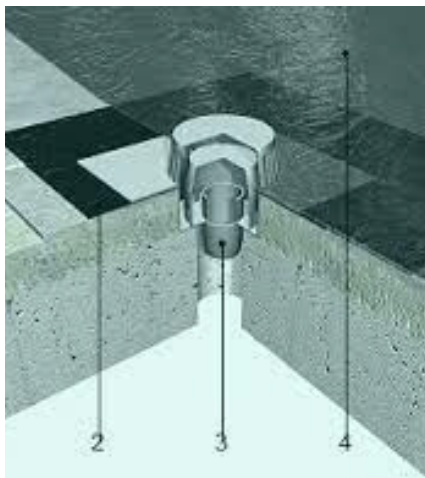

HOSTEC 
VERTICALES

Para solicitar mas informacion, llama al 93 007 15 83
o envía un correo a info@hostec.es
Garantia de 10 Años

6

SOLADO DE BALDOSAS CERAMICAS.

Para el pavimento de terraza o cubierta es importante la elección del material de agarre dependiendo del pavimento elegido, Aconsejaremos un gres clase 3 antideslizante de exterior adherido con cemento cola C2F

La colocacion de zocalos o mimbeles se realizara teniendo en cuenta el correcto drenaje del agua evitando filtraciones en los perimetros ya que es la forma mas habitual de generacion de humedades.



HOSTEC 
VERTICALES

Para solicitar mas informacion, llama al 93 007 15 83
o envía un correo a info@hostec.es
Garantia de 10 Años



HOSTEC[®] IMPERMEABILIZACIONES

Hostec Serveis Globals s.l
Calle Sant Joaquim, 7, 08921
Santa Coloma de Gramenet, Bcn

 93 007 15 83

 info@hostec.es